


LWL Wandverteiler

Gehäuse bis 192 Fasern

Beschreibung

Diese Wandverteiler können mit bis zu 16 Kassetten bestückt werden. Die Fronttür ist durch Standard-Schließzylinder abschließbar.

Es können alle gängigen LWL Kabeltypen montiert werden. Die Aufnahme von werksseitig vorkonfektionierten Bündeladerkabeln ist problemlos möglich. Durch die Montage eines Kupplungspanels in der Gehäusemitte ist die Aufnahme von bis 96 Fasern mit Standardferrulen 2,5 mm oder bis zu 192 Fasern für SFF-Stecker möglich.

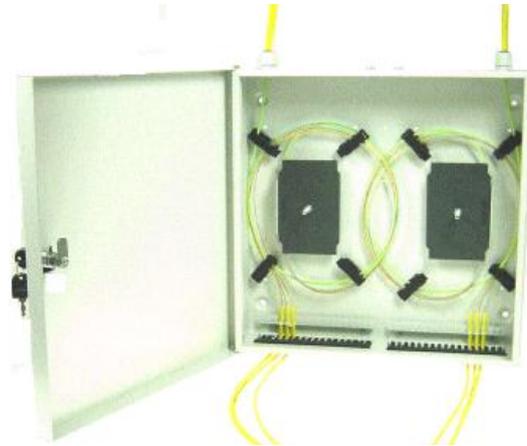


Technische Spezifikationen

Gehäuse:

- Stahlblechausführung
- Standardfarbe RAL 7035
- Fronttür durch Standard Schließzylinder abschließbar

Leistungsmerkmale

- Aufnahme für bis zu 16 Kassetten inkl. Deckel
- Aufnahme für Frontplatten Panel in Gehäusemitte
- Wahlweise für 4 unterschiedliche Kabeleingangsmodule:
pro Kabeleingangsmodul: - max. 5x PG 16
- max. 4x PG 21
- 8 Kabelführungsbügel mit Klettverschlussband nur für Spleißvariante ohne Kupplungspanel.
- Wandmontage-Bohrungen
- Türen bis zu 90° schwenkbar

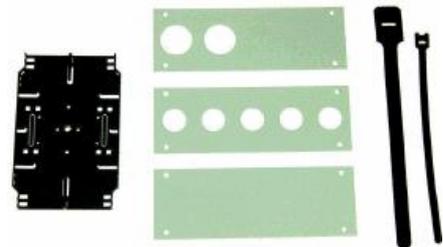

Beispiel an Zubehörteilen

Lieferumfang:


- LWL Wandverteilergehäuse leer
- ohne Kabeleinführungsmodule
- mit Standard-Schließzylinder

Maße:

B = 410 mm, H = 410 mm, T = 110 mm

Zubehör:

- Frontplatten Panels für LWL Kupplungen: ST, SC Duplex, SC Simplex, E-2000, FC, MT-RJ, LC-Dx oder MU.
- Spleißkassetten mit Halter und Deckel.
- Kabeleingangsmodule: max. 5x PG 16 oder max. 4x PG 21.
- Zugentlastungsschiene über Kabelbinder inkl. Bürstenleiste.
- Blindplatten
- Kabelführungsbügel mit Klettverschlussband.
- Crimp- oder Schrumpfspleißschutz.



Beispiel an Frontplatten Panels